



Référence	Désignation	Long. en m	Larg. en m	Haut. en m	Col.	Prix unitaire HT
<b>PORTE DE CONTENTION À OUVERTURE CENTRALE</b>						
PG100 09 01	Porte de Contention à ouverture Centrale Manuelle avec panier PCCM	*Entraxe de fixation 94,8 mm pour une pose directe sur cages ou couloir	1,54	1,41	2,10	
PG100 09 03	Porte de Contention à ouverture Centrale Auto-bloquante PCCA		0,74	1,06	2,06	
PG100 09 05	Option commande déportée pour porte de contention PCCM montée sur cages		0,60			
PG100 09 06	Option commande déportée pour porte de contention PCCM montée sur couloir hydraulique ou f xe		1,50			

<b>PORTE DE CONTENTION À OUVERTURE DÉPORTÉE</b>						
PG100 09 07	Porte de Contention à ouverture déportée à Droite PCD	*Entraxe de fixation 94,8 mm pour une pose directe sur couloir f xe	0,95	0,25	1,96	
PG100 09 11	Porte de Contention à ouverture déportée à Gauche PCG		0,95	0,25	1,96	

**Nos portes de contention sont conçues pour des utilisations intensives avec de gros animaux. Galvanisées à chaud, elles respectent les conditions sanitaires de par la facilité de nettoyage qu'elles offrent.**

Les deux modèles à ouverture centrale correspondent à des utilisations professionnelles, en effet de par leur système, les barres d'encolures s'escamotent complètement en position ouverte facilitant ainsi l'avancement des bovins dans les couloirs et cages équipées.

Ces deux portes peuvent se monter soit sur des poteaux en bout de couloir fixés directement sur des brides ou chapets et sont prévus pour équiper l'ensemble de nos cages et couloirs de contention hydraulique.



Poignée déportée d'ouverture de panier en partie supérieure

Le réglage de l'encolure s'effectue grâce à une poignée assistée par ressort située sur le haut de la porte, ce système permettant d'adapter l'encolure de la porte à tout type de race et d'âge de bovins.

Montée sur un cadre renforcé en poutre de 90 x 90

Barre d'encolure réglable avec anti passage de tête tôle

Seuil de porte en tôle larmée anti dérapante, avec blocage des sabots antérieurs côté animal. Posé sur l'avant des cages ou couloir, cette porte reste du même niveau que le fond de ces dernières.

Elle permet un blocage manuel de l'animal, elle est dotée d'un panier ouvrable en son centre avec blocage.

Son mécanisme est fiable et très facile à manipuler grâce à une commande à mi-hauteur avec des biellettes guidées par des tubes mécaniques graissés.

**La porte PCCM** est très utilisée par les éleveurs de race à viande ou laitière. Elle est équipée d'origine d'une potence amovible en partie haute pour attacher le nez de l'animal lors d'opérations d'écaillage, bouclage, tonte...

Les 2 côtés du panier se referment l'un contre l'autre en position route lors de son utilisation sur cage de contention ou de manipulation mobile, ceci évitant ainsi les convois exceptionnels dus ou gabarit.

Se déport de poignée permet de manipuler la porte en se positionnant plus en arrière du bovin.

PG100 09 05

600 mm

**Très robuste avec son cadre 90x90 mm**

## Les portes PCD et PCG

Montées d'origine en ouverture droite ou gauche. Largement ajourée pour ne pas effrayer les animaux. Encolure réglable par crémaillère et 2 positions d'axe de la barre mobile. Taquet de blocage et crochets de verrouillage découpés dans la masse.

Ouverture de la porte dans le sens de circulation du bovin : PCD du côté droit / PCG du côté gauche.



PG100 09 07



PG100 09 11


## La porte PCCA

très robuste elle permet une utilisation sans intervention de l'homme pour le blocage des animaux. Elle est souvent utilisée pour des installations de contention de gros animaux avec des flux de passage importants, elle est silencieuse et sécurisante.

Mécanisme à ressort apportant une aide au fonctionnement.

Barre d'encolure réglable avec anti passage de tête tôle.

Porte présentée en position d'attente de l'animal

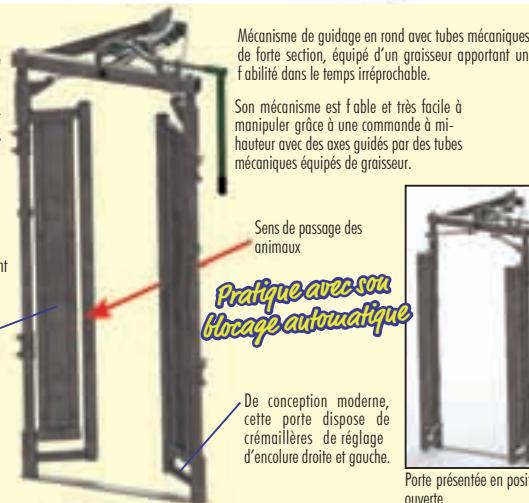

Mécanisme de guidage en rond avec tubes mécaniques de forte section, équipé d'un graisseur apportant une fiabilité dans le temps irréprochable.

Son mécanisme est fiable et très facile à manipuler grâce à une commande à mi-hauteur avec des axes guidés par des tubes mécaniques équipés de graisseur.

Sens de passage des animaux

**Pratique avec son blocage automatique**

De conception moderne, cette porte dispose de crémaillères de réglage d'encolure droite et gauche.

Porte présentée en position ouverte